


MANUÁL K APLIKACI
in-lite
TRANSFORMÁTOR
SMART HUB 150

MANUAL

SMART HUB-150



START SCREEN - ÚVODNÍ OBRAZOVKA

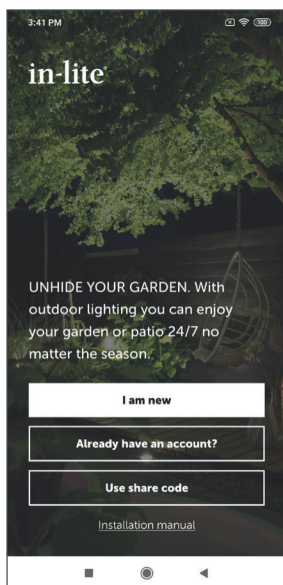


KDYŽ SPUSTÍTE APLIKACI IN-LITE OTEVŘE SE VÁM ÚVODNÍ OBRAZOVKA.

Zvolte záložku "I am new here" (Jsem zde nový) pokud nemáte zatím vytvořen Váš in-lite účet a Váš in-lite transformátor HUB-150 není ještě nastaven.


Záložku "I already have an account" (Účet již mám) zvolte pokud je Váš transformátor nastaven a již jste si vytvořili in-lite účet a z tohoto účtu jste se v minulosti odhlásili (Log Out). Vložte Vaši emailovou adresu a požádejte o přihlašovací kód. Vložte kód, který jste obdrželi emailem a vyvolají se Vám nastavení, která jste si dříve uložili.

Záložku "Use share code" (Použijte kód pro sdílení) zvolte pokud chcete sdílet nastavení transformátoru vytvořené někým jiným. Tento kód je k dispozici v nastavení aplikace (App Settings). V tomto nastavení zvolte systém pro který chcete generovat kód pro sdílení tlačítkem "Share Yard" (Sdílet zahradu). Tento kód pak lze sdílet s jiným in-lite uživatelem.

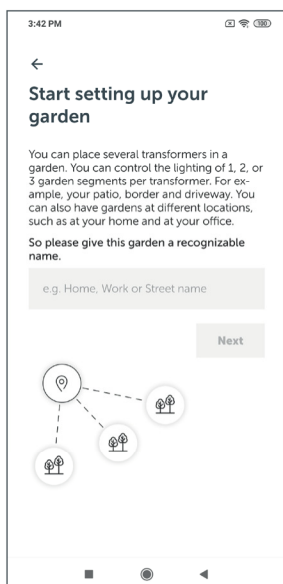

I AM NEW HERE (Jsem zde nový)

Pod záložkou "I am new here" se otevře obrazovka "Set your yard" (Nastavte si zahradu). Svoji zahradu či svůj systém si pojmenujte např. Moje zahrada a stlačte Next (Dále).

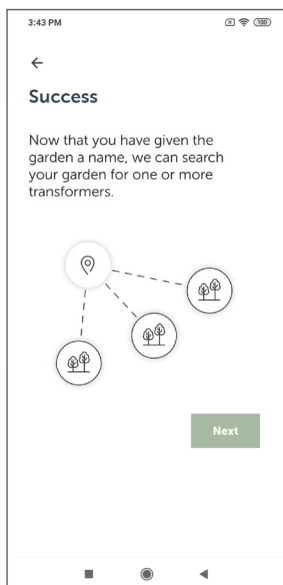

STLAČTE "NEXT" (DÁLE)


Aplikace in-lite komunikuje s transformátorem SMART HUB 150 pomocí Bluetooth komunikace. Proto si vždy zapněte tuto funkci na svém mobilním zařízení.

Aplikace spustí vyhledávání transformátoru. Poté co je transformátor nalezen, zobrazí se identifikační kód transformátoru. Ověřte, že se jedná o správný transformátor stlačením tlačítka "Flesh light switch" na obrazovce. To aktivuje modré resetovací tlačítko na pravém boku transformátoru.

Po vyhledání odpovídajícího transformátoru stlačte tlačítko s kódem transformátoru na obrazovce a pokračujte dále v procesu nastavení.


START SCREENS - ÚVODNÍ OBRAZOVKY

PŘIDEJTE TRANSFORMÁTORU JMÉNO DLE INSTRUKCÍ NA OBRAZOVCE A STLAČTE "NEXT" PRO POKRAČOVÁNÍ.

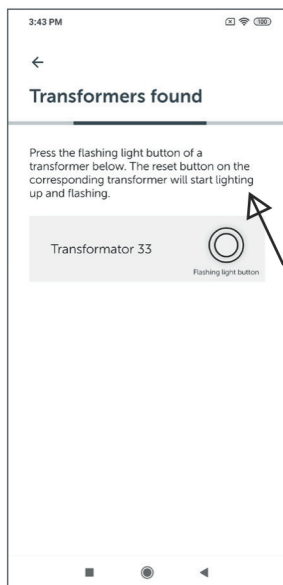


Stlačte tlačítko "Flashing Light Button" na obrazovce u jména transformátoru. Resetovací tlačítko na transformátoru se rozsvítí a začne blikat.

Pojmenujte transformátor identifikovatelným jménem, abyste ho mohli snadno nalézt. Váš systém-zahrada může být rozdělena do několika různých světelných zón s několika transformátory. Tip: Pojmenujte transformátor dle jeho umístění.
V které části zahrady je transformátor připojen ?

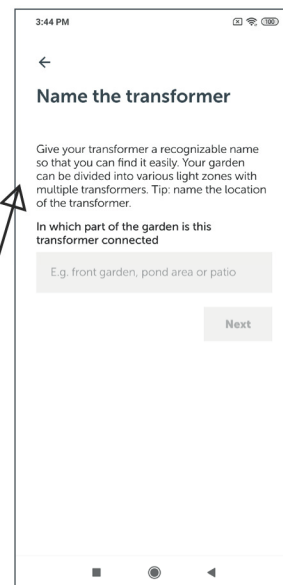

OBJEVÍ SE OBRAZOVKA PRO NASTAVENÍ SVĚTELNÝCH ZÓN. STAČTE TLAČÍTKO "NOT DESIGNATED" (PROZATÍM NENASTEVENO) PRO NASTAVENÍ PRVNÍ ZÓNY.

Poté se zobrazí obrazovka viz vpravo a svítidla připojená k této větvi několikrát zablikají.

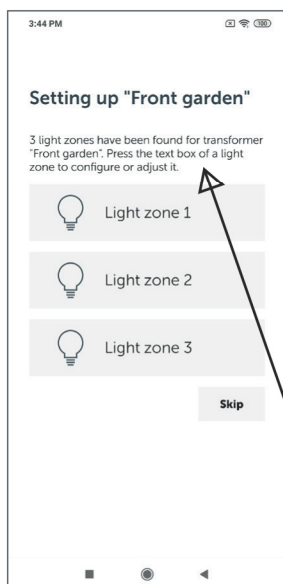


Stlačením "Flash again" (Znovu zablikat) se zablikání bude opakovat. Světelnou zónu pojmenujte vhodným jménem a vyberte vhodný symbol, který zónu charakterizuje. Kroky opakujte i u dalších zón.


Nastavení systému "Front garden"
3 světelné zóny identifikovány pro transformátor "Front garden".
Kliknutím na textové pole pro pojmenování zóny nebo pro změnu jména.

Najděte zónu s blikajícími svítidly.
Jedna ze zón se svítidla nyní bliká. Zjistěte, o kterou jde.


Pozn.: Pokud k zóně nejsou prozatím připojena žádná svítidla, lze zónu pojmenovat (změnit jméno) později.
Flash again - znovu zablikat

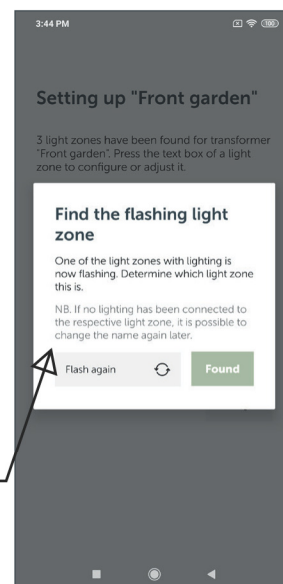

PO POJMENOVÁNÍ VŠECH SVĚTELNÝCH ZÓN STLAČTE "DONE" (HOTOVO). TEXTOVÁ POLE SE ZBARVÍ DO ZELENA.

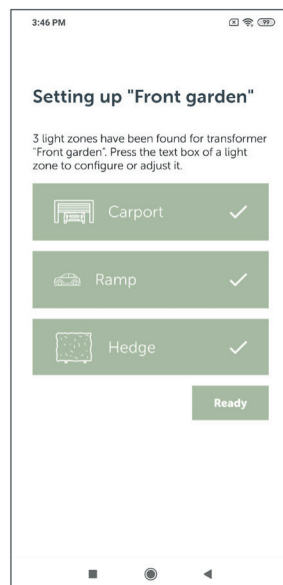

START SCREENS - ÚVODNÍ OBRAZOVKY

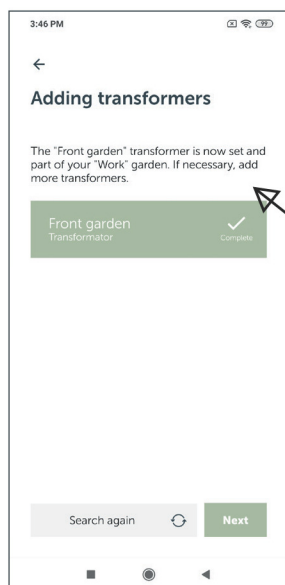

POKUD JIŽ NEPOTŘEBUJETE NASTAVOVAT DALŠÍ TRANSFORMÁTORY, POKRAČUJTE STLAČENÍM TLAČÍTKA "NEXT" (DALŠÍ).

Pokud potřebujete nastavit další transformátory systému, opakujte výše popsané kroky i pro další transformátory.

Přidání transformátorů

Transformátor "Front garden" je nyní nastaven a je součástí zahrady "Work". Pokud je třeba, přidejte další transformátory.




JAKO POSLEDNÍ KROK V INSTALACI TRANSFORMÁTORU VYTVOŘTE VÁŠ IN-LITE ÚČET A ULOŽÍTE TAK VAŠE NASTAVENÍ.

Vložte Vaši emailovou adresu a stlačte "Save" (Uložit).

Uložit nastavení

Vložte Vaši emailovou adresu a vytvořte si tak osobní in-lite účet.

Přeji si být informován o novinkách in-lite.

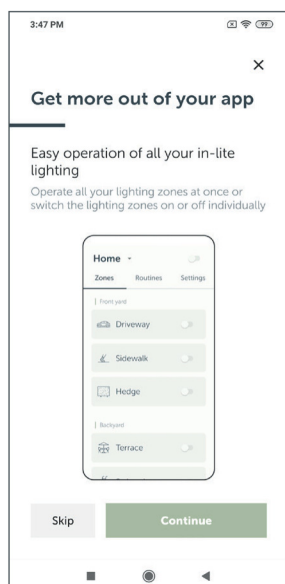


POTÉ SE OTEVŘE OBRAZOVKA S DOPLŇUJÍCÍMI INFORMACEMI O FUNKCÍCH APLIKACE. POKUD JE TŘEBA, STLAČTE "SKIP" PRO PŘESKOČENÍ TĚCHTO INFORMACÍ.

Doplňující informace si procházejte tlačítkem "Continue" (Pokračovat).


Informace přeskočíte tlačítkem "Skip" (Přeskočit).

ROUTINES - PROGRAMY PRO ZÓNY

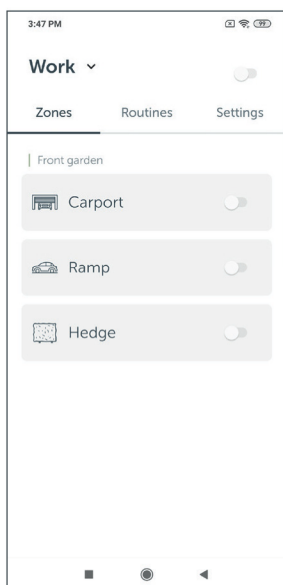

PO PŘEDSTAVENÍ DETAILŮ APLIKACE SE ZOBRAZÍ NASTAVENÉ ZÓNY A OSVĚTLENÍ NYNÍ MŮŽE BÝT ZAPÍNÁNO/VYPÍNÁNO PŘES IN-LITE APLIKACI.

Pod záložkou Zones (Zóny) aplikace umožňuje zapnout/vypnout všechny zóny současně posuvným tlačítkem umístěným nad popiskou Settings. Jednotlivé zóny lze zapínat/vypínat na polích jednotlivých zón posuvným tlačítkem.

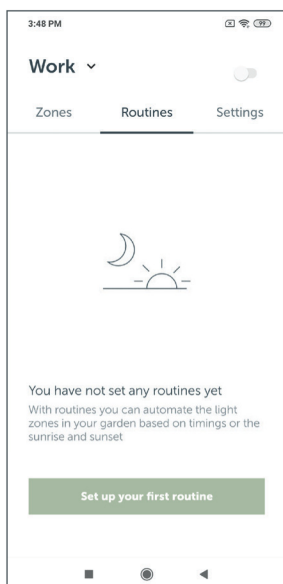

STLAČTE ZÁLOŽKU "ROUTINES" (PROGRAMY) A OTEVŘTE OBRAZOVKU "ROUTINES" (PROGRAMY)


Pod záložkou "Routines" (Programy) lze zvolit parametry automatického spínání/vypínání jednotlivých zón podle vybraných časových možností a v zvolených časových intervalech. Rovněž lze jednotlivým zónám a programům přiřadit pohybové senzory SmartMove.

Stlačte "Set your first routine" (Nastavte Váš první program).


PŘIDAT NOVÝ PROGRAM

K jednotlivým zónám lze přiřadit následující programy:

- Sunset Automatic: Nastavené zóny se automaticky sepnou při soumraku a vypnou se po uplynutí nastaveného času.
- Sunrise Automatic: Nastavené zóny se automaticky sepnou v nastavený čas a vypnou se při úsvitu.
- Motion Sensor / Pohybový senzor: Připojte bezdrátový pohybový senzor SMART MOVE k jedné zóně nebo k více zónám.
- Sunset to be set / Nastavení soumraku: Spíná/vypíná zóny v nastavitelném intervalu mezi 16:00 a 04:00.
- Sunrise to be set / Nastavení svítání: Spíná/vypíná zóny v nastavitelném intervalu mezi 04:00 a 10:00
- Sunrise-sunset / Spíná zóny při soumraku a vypíná je při svítání.

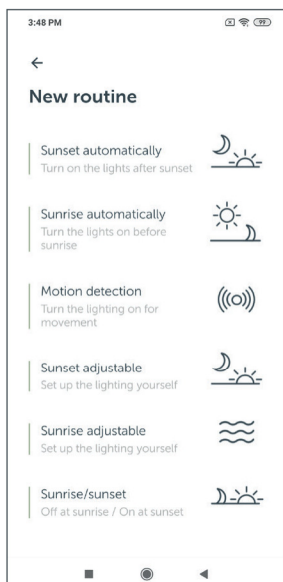

ROUTINES - PROGRAMY PRO ZÓNY

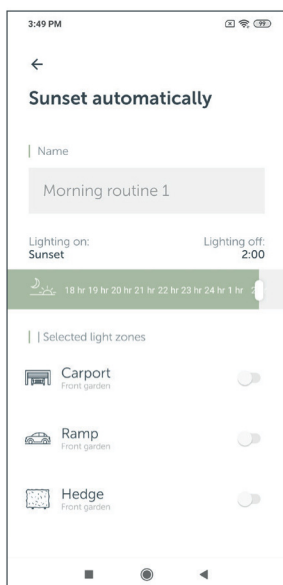


ROUTINE (PROGRAM): SUNSET AUTOMATIC

Program pojmenujte a nastavte pomocí posuvného ovladače čas úsvitu - tedy čas pro vypnutí osvětlení. Poté vyberte světelné zóny, pro které tento program použijete a tlačítkem "Add" (Přidat) nastavení uložíte. Osvětlení se zapne při soumraku automaticky dle vestavěných astronomických hodin.

ROUTINE (PROGRAM): SUNRISE AUTOMATIC

Program pojmenujte a nastavte pomocí posuvného ovladače čas soumraku - tedy čas pro zapnutí osvětlení. Poté vyberte světelné zóny, pro které tento program použijete a tlačítkem "Add" (Přidat) nastavení uložíte.

Osvětlení se vypne při úsvitu automaticky dle vestavěných astronomických hodin.

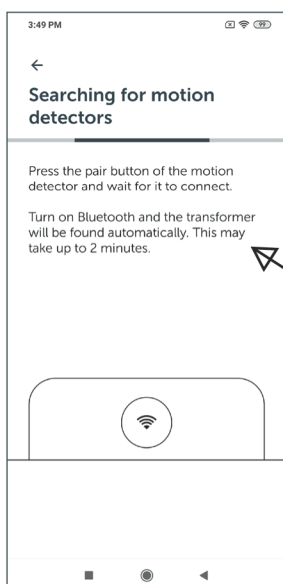


ROUTINE MOTION SENSOR (PROGRAM POHYBOVÝ SENZOR)

Na zadní stěně pohybového senzoru SMART MOVE stlačte na 10 vteřin párovací tlačítko. Uvolněním tlačítka připojte senzor bezdrátově přes Bluetooth k transformátoru. Poté, co transformátor nalezne pohybový senzor, se otevře následující obrazovka.

Vyhledávání pohybových senzorů

Stlačte párovací tlačítko na senzoru a vyčkejte na připojení.

Zapněte Bluetooth a transformátor bude automaticky propojen s pohybovým senzorem. Tento proces může trvat až 2 minuty.

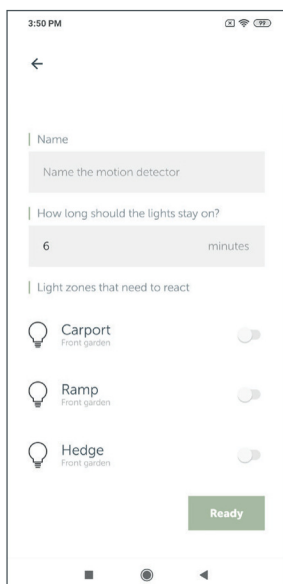


POHYBOVÝ SENZOR POJMENUJTE A NASTAVTE ČAS, JAK DLOUHO MÁ BÝT OSVĚTLENÍ PO AKTIVACI SENZOREM SEPNUTO.

V položce "Name" (Jméno) senzor pojmenujte.

V položce "How long..." (Jak dlouho...) zadejte dobu aktivace osvětlení, minimální čas je 1 minuta a maximální 60 minut.

Vyberete světelné zóny, které se po aktivaci pohybového senzoru sepnou a stlačte "Ready" (Hotovo).

ROUTINES - PROGRAMY PRO ZÓNY

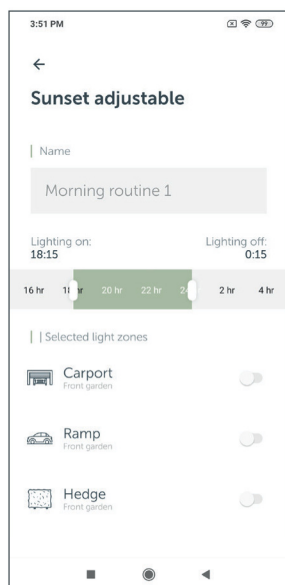

ROUTINE (PROGRAM): SUNSET ADJUSTABLE (NASTAVENÍ SOUMRAKU)


Pojmenujte program a nastavte dobu sepnutí osvětlení a vypnutí osvětlení v časovém intervalu mezi 16:00 a 04:00.

Poté vyberte zóny, které budou programu přiřazeny a nastavení uložte tlačítkem "Add" (Přidat).

ROUTINE (PROGRAM): SUNRISE ADJUSTABLE (NASTAVENÍ SVÍTÁNÍ)

Pojmenujte program a nastavte dobu sepnutí osvětlení a vypnutí osvětlení v časovém intervalu mezi 04:00 a 10:00.

Poté vyberte zóny, které budou programu přiřazeny a nastavení uložte tlačítkem "Add" (Přidat).

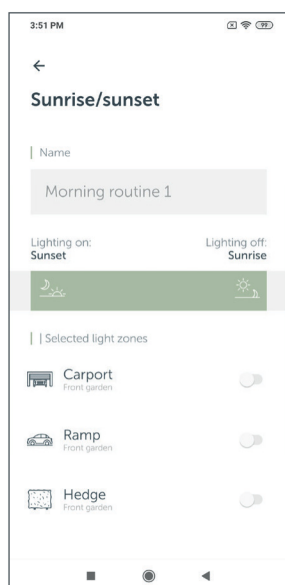

ROUTINE (PROGRAM): SUNRISE-SUNSET (OD SOUMRAKU DO SVÍTÁNÍ)

Spíná automaticky zóny při soumraku a vypíná je při svítání dle vestavěných astronomických hodin transformátoru.

Pojmenujte program a poté vyberte zóny, které budou programu přiřazeny a nastavení uložte tlačítkem "Add" (Přidat).

SETTINGS - NASTAVENÍ APLIKACE

V záložce Settings (Nastavení) lze vkládat a upravovat různá nastavení aplikace in-lite.

Byl přidán systém Show Garden

MY GARDENS (MÉ ZAHRADY)

Vyberte již definovanou zahradu (zde Work), následně můžete změnit pojmenování zahrady, transformátoru a světelných zón. Rovněž můžete přidat další transformátor či pohybový senzor(y). Můžete generovat kód ke sdílení nastavení Vašeho systému s jinými smartphony či tablety. Pokud je definováno více systémů (zahrad), v této záložce je uveden jejich soupis.

ADD A NEW GARDEN (PŘIDAT NOVOU ZAHRADU)

Pod položkou Add a new garden lze definovat další systém (zahradu). Zde jsme přidali systém (zahradu) Show Garden.

ACCOUNT (ÚČET)

V této položce lze změnit přiřazenou emailovou adresu.

LOG OUT (ODHLÁŠENÍ)

Pozn.: Pokud se odhlásíte od účtu, nastavení nebude systému ztraceno. Když se znovu přihlásíte (bez resetování transformátoru SMART HUB-150), Vaše kompletní nastavení bude opět přeneseno. Pokud však aplikaci opětovně spustíte po resetování transformátoru, spustí se úvodní obrazovka aplikace a celý systém lze nastavit zcela od začátku.

WARRANTY (ZÁRUČNÍ PODMÍNKY)

V této záložce se můžete detailně seznámit s všeobecnými záručními podmínkami na výrobky in-lite.

ZMĚNA JMÉNA - SYSTÉM, TRANSFORMÁTOR A ZÓNY

Pod těmito položkami můžete upravit jméno systému, definovaného transformátoru a světelných zón.




Klikněte na jméno transformátoru (zde 3 transformátory Path, Decking, Column trees), následně můžete změnit pojmenování transformátoru a definovaných světelných zón.

Klikněte na "New Transformer" (Nový transformátor) pro přidání dalšího transformátoru do systému.

Klikněte na "Motion Sensors" (Pohybové senzory) pro přidání dalšího pohybového senzoru.

Klikněte na "Change name/Edit name" pro změnu jména systému.

Klikněte na záložku Share Garden (Sdílet systém/zahradu) pro generování kódu ke sdílení nastavení s jiným uživatelem.

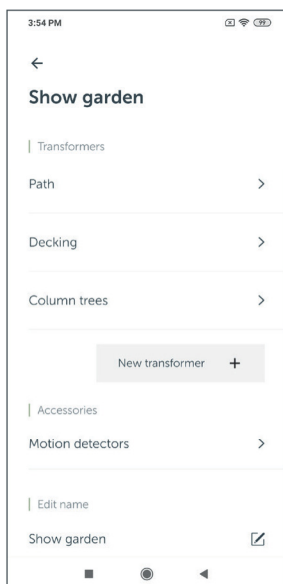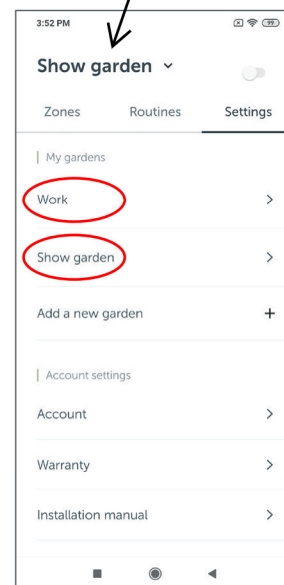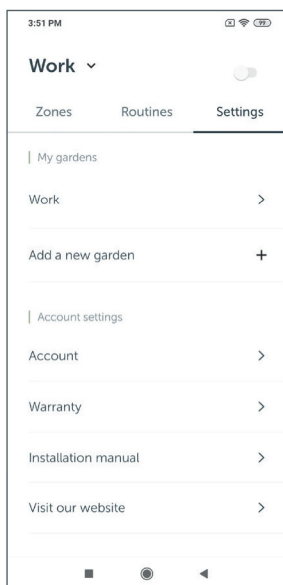

SETTINGS - NASTAVENÍ APLIKACE



PŘIDAT TRANSFORMÁTOR

Tato obrazovka zobrazuje definované transformátory a umožňuje přidat další transformátory a/nebo pohybové senzory. Rovněž lze změnit jméno systému a generovat kód pro sdílení.


Stlaďte "Searching for transformers" (Vyhledávání transformátorů).

Pozn. Pro vyhledání transformátorů a komunikaci mezi aplikací a transformátorem se používá technologie Bluetooth. Ujistěte se, že máte tuto funkci na Vašem mobilním zařízení spuštěnu.

PŘIDAT TRANSFORMÁTOR

Tato obrazovka zobrazuje definované transformátory a umožňuje přidat další transformátory a/nebo pohybové senzory. Rovněž lze změnit jméno systému a generovat kód pro sdílení.

Stlaďte "Searching for transformers" (Vyhledávání transformátorů).

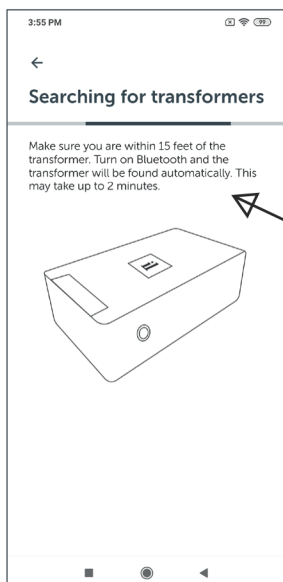


SEARCHING FOR TRANSFORMERS (VYHLEDÁVÁNÍ TRANFORMÁTORŮ)

Při vyhledávání transformátoru se zobrazí tato obrazovka:

Vaše mobilní zařízení by mělo být max. 4,5m od transformátoru, zapnutý Bluetooth režim a transformátor by poté měl být nalezen automaticky. Proces může trvat až 2 minuty.


Postupujte podle instrukcí na obrazovce a pojmenujte všechny světelné zóny.

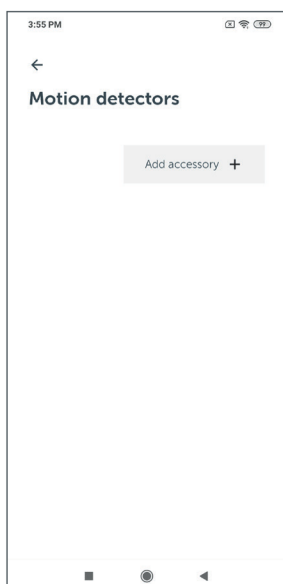

MOTION DETECTORS (PŘIDAT POHYBOVÝ SENZOR SMART MOVE)

Klikněte na tlačítko "Add motion sensor/accessory" (Přidat pohybový senzor) pro definování nového senzoru SMART MOVE.

SETTINGS - NASTAVENÍ APLIKACE


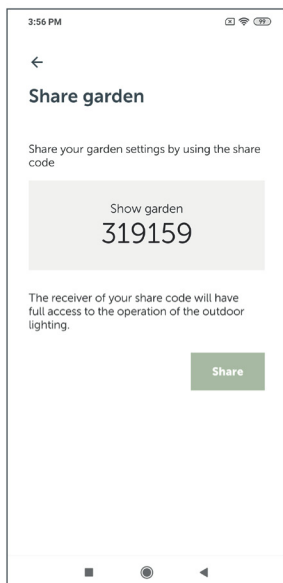


SHARE GARDEN (SDÍLENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU/ZAHRADY)

Kód ke sdílení se využívá pro aktivaci sdílení všech nastavených parametrů s dalším uživatelem. Tento přizvaný uživatel musí vložit tento zasláný kód ke sdílení do záložky "Use share code" (Použít kód ke sdílení) na úvodní obrazovce aplikace.

Kód ke sdílení lze zaslat různými způsoby/různými aplikacemi dle nastavení Vašeho mobilního zařízení. Nabídka se zobrazí stlačením tlačítka "Share" (Sdílet).

Kód pro sdílení lze rovněž použít pokud uživatel přidává nový systém a má již svůj in-lite účet.

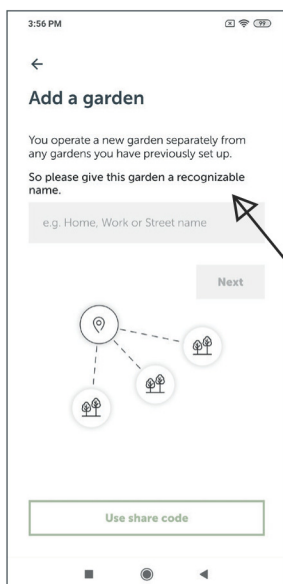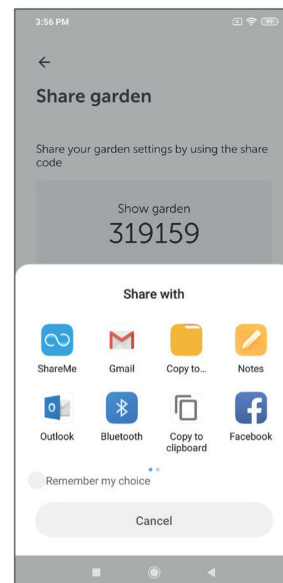


ADD GARDEN (PŘIDÁNÍ SYSTÉMU/ZAHRADY)

Manuálně nastavte nový systém/zahradu vložení jména nového systému, pokračujte stlačením tlačítka "Next" (Další).

Lze rovněž použít kód ke sdílení od dříve instalovaného systému. Použitím kódu ke sdílení se nový systém automaticky přidá.

Nový systém/zahradu můžete ovládat nezávisle na systémech, které jste si v minulosti nastavili v aplikaci.
Proto nový systém pojmenujte snadno identifikovatelným jménem.

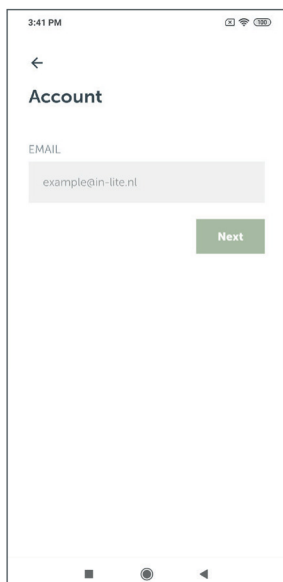

JIŽ MÁM ÚČET IN-LITE

Vložte emailovou adresu na kterou chcete odeslat kód ke sdílení a pokračujte stlačením tlačítka "Next" (Další).


Po vložení emailu je na tuto emailovou adresu odeslán kód ke sdílení. Klikněte na "Open mail-app" (Otevřít email) pro otevření emailu.

Pokud kód není akceptován, požádejte o nový kód a stlačte "Send again" (Znovu poslat).

Po vložení správného kódu se nový systém automaticky přidá do aplikace a vytvoří se spojení s transformátorem(y).



SETTINGS - NASTAVENÍ APLIKACE

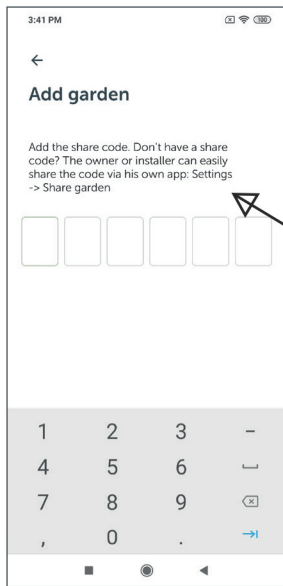

POUŽÍT KÓD KE SDÍLENÍ

Vložte kód ke sdílení, který jste obdrželi od jiného uživatele. Po vložení kódu ke sdílení se nový systém automaticky přidá do aplikace a vytvoří se spojení s transformátorem(y).

Vložte kód ke sdílení. Nemáte kód? Majitel nebo instalační firma může s vámi snadno tento kód sdílet prostřednictvím jejich vlastní aplikace: Settings/Share garden