




Nová generace ovládání konvenčních závlahových systémů

Oblíbená série ovládacích jednotek LXME byla vylepšena a nyní nabízí 40 programů, zjednodušený ovládací interface, další možnosti propojení a ještě více. Jednotka nabízí základní kapacitu 12 sekcí s možností rozšíření až na 48 sekcí.

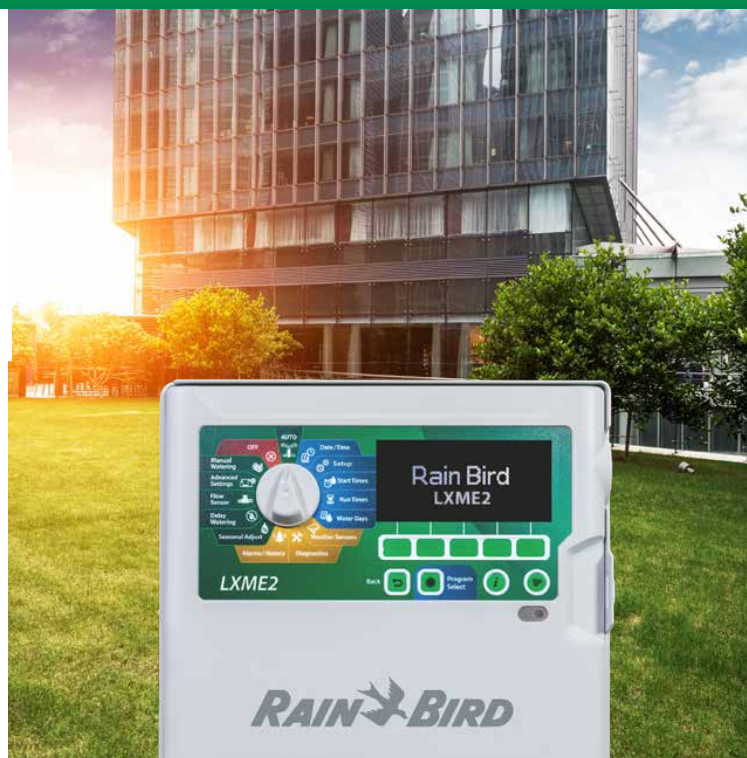

Modulární design

- Skvělá volba pro nové nebo rekonstruované systémy s tradičním kabelovým zapojením ventilů
- Jednoduchá modernizace LXME na LXME2 pouze výměnou předního panelu
- Základní kapacita 12 sekcí rozšiřitelná na až 48 sekcí pomocí 12-ti sekčních modulů

Získané nové funkce:

- Kapacita sekcí
- Průtokové funkce a výstup na druhý hlavní ventil/ posilovací čerpadlo
- Doplněk - kovová schránka a podstavec
- Doplněk: NCC cartridge pro plný vzdálený přístup přes platformu IQ4

! Kompatibilní jsou pouze 12-ti sekční moduly!



Intuitivní ovládání

- Velký inverzně podsvícený LCD displej s jednoduše pochopitelným interface
- Výběr ze 6-ti jazyků
- Přidání i odstranění modulů pod napětím, není potřeba jednotku odpojovat z napájení při výměně modulů.
- Možnost vyjmutí předního panelu a programování pouze pod napájením 9V baterií
- Funkce kopírování naprogramovaných dat pro jednodušší a rychlejší programování většího počtu sekcí



Účinné průtokové funkce

- FloWatch funkce chrání proti nadměrným, nebo naopak podlimitním průtokům
- FloManager funkce zajišťuje spuštění sekcí s ohledem na kapacitu zdroje vody
- SimulStation funkce umožňuje spuštění až 5-ti sekcí najednou
- Funkce Water Window (závlahové okno) a manuální otevření hlavního ventilu v rámci funkce MV Water Window
- Cycle+Soak (závlaha+vsak) přiřaditelné sekcím
- Inteligentní kalendář a pauzy v závlaze se zohledněním meteorologických podmínek



ovládací jednotka LXME2



LXME2 přední panel

Jednoduše vyměnitelný přední panel zmodernizuje vaši jednotku LXME na LXME2 a poskytne Vám výběr ze 40 programů plus jednoduše ovladatelné prostředí s velkým LCD displejem. Panel je možno objednat samostatně, nebo jako součást kompletní ovládací jednotky se základní kapacitou 12 sekcí.

Model:

- IESP-LXME2 - mezinárodní model 230V
- ILXME2-FP - náhradní panel



LX Base Module

Hlavní modul osazený v ovládacích jednotkách LXME a LXME2. Podporuje 1 hlavní ventil (NOMV nebo NCMV) a jedno lokální čidlo srážek. Kompatibilní s jednotkami LXME a LXME2.

- LXBASEMOD - základní hlavní modul pro LXME a LXME2



Pro Smart Module™

Pro Smart modul je součástí ovládací jednotky LXME2 PRO, nebo může být objednán samostatně pro upgrade LXME2.

OBSAHUJE:

- 1 vstup pro průtokoměr
- výstup na druhý hlavní ventil/ čerpadlo přiřaditelný jednotlivým sekcím

- IESP-LXME2P - ovládací jednotka Pro model mezinárodní 230V
- PSM-LXME2 - Pro Smart modul



Pro Smart IQ Connection Module

Pro Smart IQ Connection Module je použit při konfiguraci vašich ovládacích jednotek LXME2 PRO jako server/ client. Je možno objednat samostatně.

- IQ-PSCM-LXM - Pro Smart IQ Connection Module

12-Station Module

12-ti sekční rozšiřovací modul, pomocí kterého můžete rozšířit kapacitu vaší jednotky až na 48 sekcí.

- ESP-LXMSM12 - 12-ti sekční modul

