

**ŘADA WP: WP-2, WP-4, WP-6, WP-8**

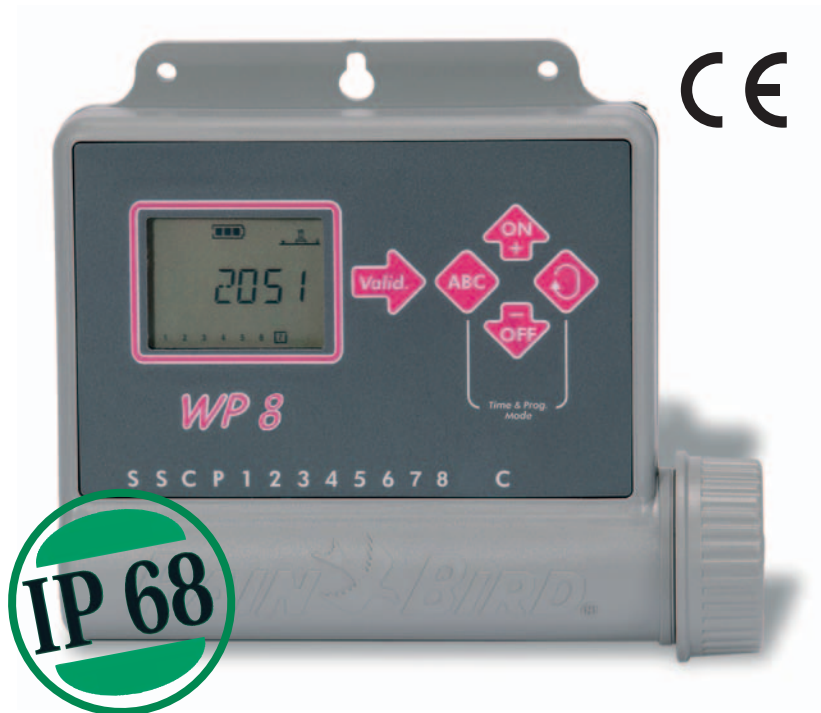
Elektronická bateriová ovládací jednotka

**POUŽITÍ**

Jednotka WP je určena na aplikace kde není k dispozici zdroj elektrické energie. Kompaktní konstrukce a dokonalá vodotěsnost umožňuje umístění jednotky jak do interiéru, exteriéru tak přímo k ventilům do šachtice. Intuitivní uživatelsky příjemné programování spolu s řadou funkcí umožňuje, aby byla jednotka ideálním řešením ovládní systémů v soukromých zahradách i na veřejných plochách.

**VLASTNOSTI**

- Elektronická jednotka
- Bateriové napájení: pracuje se dvěma 9V alkalickými bateriemi typu 6AM6 (mezinárodní standard) nebo 6LR61 (evropský standard). Baterie nejsou součástí dodávky
- **Zcela vodotěsná (testována 2m pod hladinou vody)**
- Možnost umístění do interiéru, exteriéru nebo do ventilových šachtic
- Kompaktní tvar
- **Velký LCD displej se snadno srozumitelnými ikonami**
- LCD displej signalizuje nutnost výměny baterií
- Ergonomická 5-ti tlačítková klávesnice
- Funkce Water Budget umožňuje procentuální úpravu dob zavlažování v rozsahu 0-200% po 10% krocích
- Testovací funkce (2min, všechny naprogramované sekce)
- **Výstup dvou vodičů na čidlo srážek, které okamžitě přeruší zavlažování v případě srážek**
- **Manuální spuštění sekce / cyklu**
- Funkce „dešťové pauzy“ umožňuje vypnutí zavlažování na dobu 1-9 dní s automatickým restartem.
- Pracuje s 9V cívkami Rain Bird ze systému TBOS.

**SPECIFIKACE**

Počet programů: 3 zcela nezávislé  
 Až 8 startovacích časů na program a den  
 Programovací cyklus: 7-denní  
 Počet sekcí: 2, 4 6 nebo 8  
 Doba zavlažování: 1 minuta až 12 hodin po 1-minutových krocích  
 Pracovní teplota: -20°C až 70°C

**ELEKTRO SPECIFIKACE**

Pracuje se dvěma 9V alkalickými bateriemi  
 Pracuje se všemi ventily Rain Bird vybavenými Rain Bird 9V cívkou  
 Možnost spuštění 1 Rain Bird 9V cívky na sekci + hlavního ventilu vybaveného 9V Rain Bird cívkou  
 Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a 9V cívkou při použití vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>: 30m  
 Jednotka může být přímo propojena do čidla srážek RSD-Bex

**ROZMĚRY**

Výška: 18,3 cm  
 Šířka: 15,6 cm  
 Hloubka: 5,6 cm

**MODELY**

WP-2: 2 sekce  
 WP-4: 4 sekce  
 WP-6: 6 sekcí  
 WP 8: 8 sekcí



RSD-BEx Čidlo srážek