

## Moduly s kompenzací tlaku

Kapkovače s kompenzací tlaku se středním průtokem na závlahu větších keřů a stromů

### Vlastnosti

#### Kompenzace tlaku

Široký výběr tlakových kompenzačních kapkovačů, které nabízejí 6 různých konzistentních průtoků v širokém rozmezí tlaku (0,7 až 3,5 baru)

#### Všestranná instalace

- Samočinné modely jsou vybaveny nástrčkami, které usnadňují instalaci
- Vnitřní závit 1/2" FPT pro snadné připojení k 1/2" PVC potrubí spojky (modely 2,0 gal/h)
- Připojovací konektor je určen i pro napojení na 1/4" (6 mm) potrubí XQ

#### Odolnost

Robustní konstrukce z materiálu odolného UV záření a vůči chemikáliím

#### Kompaktní rozměry

Kapkovač má průměr menší než běžná mince, takže není nápadný a snadno se skrývá.

#### Barevné značení

Barevně odlišené jednotlivé průtokové řady

#### Provozní parametry \*

- Průtok: 18,93 až 90,84 l/h
- Tlak: 0,7 až 3,5 baru
- Požadovaná filtrace: 150 mikronů

\* **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Pomocí krytky difuzoru PC eliminue stříkání vody při použití modulu PC umístěného na konci 1/4" distribuční trubky (XQ) nebo na spoje PolyFlex (PFR/FRA)


### Modely: samonapichovací bodec na vstupu x bodec na výstupu

Zobrazeny vybrané modely. Úplný seznam dostupných dílů najdete v místním ceníku.

- PC-05 : Světle hnědá, 18,93 l/h
- PC-07 : Fialová, 26,50 l/h
- PC-10 : Zelená, 37,85 l/h
- PC-12: Tmavě hnědá, 45,42 l/h
- PC-18: Bílá, 68,13 l/h
- PC-24: Oranžová, 90,84 l/h



PCT-05, PCT-07, PCT-10  
1/2" (15/21) FPT závit možno osadit na 1/2" (15/21) vstupní závit

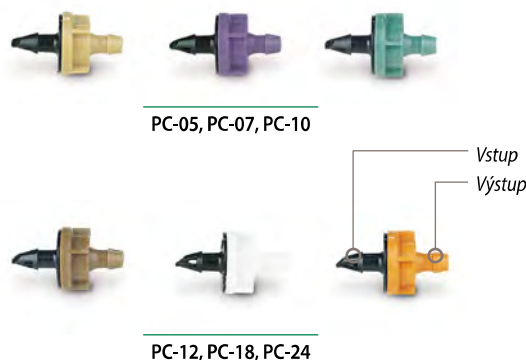

### Modely: se závitem 1/2" (15/21) FPT na vstupu

Zobrazeny vybrané modely. Úplný seznam dostupných dílů najdete v místním ceníku.

- PCT-05: Světle hnědá, 18,93 l/h
- PCT-07: Fialová, 26,50 l/h
- PCT-10: Zelená, 37,85 l/h

### Jak zjistit parametry

PC - T - 05

Průtok  
5 g/h (18,93 l/h)


1/2" FPT závit

Model  
PC: s regulací tlaku

## Moduly s kompenzací tlaku

| Model  | Vstup/<br>Výstup/Barva  | Jmenovitý<br>průtok<br>l/h | Minimální<br>filtrace<br>mikrony/oka |
|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PC-05  | Bodec/ světle hnědá     | 18,93                      | 150/100                              |
| PC-07  | Bodec, fialová          | 26,50                      | 150/100                              |
| PC-10  | Bodec, zelená           | 37,85                      | 150/100                              |
| PC-12  | Bodec / tm. hnědá       | 45,42                      | 150/100                              |
| PC-18  | Bodec / bílá            | 68,13                      | 150/100                              |
| PC-24  | Bodec/ oranžová         | 90,84                      | 150/100                              |
| PCT-05 | NPT závit/ světle hnědá | 18,93                      | 150/100                              |
| PCT-07 | NPT závit/ fialová      | 26,50                      | 150/100                              |
| PCT-10 | NPT závit/ zelená       | 37,85                      | 150/100                              |

## Parametry modulů a bubblerů s kompenzací tlaku

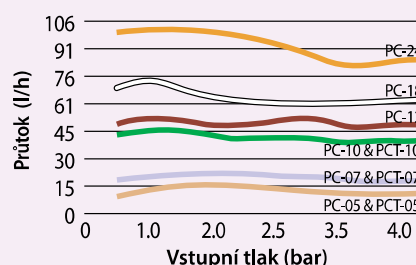

## PC rozptylová koncovka

### Vlastnosti

- Krytka bezpečně zacvakne do modulu PC a výstupu z kapkovače XB, čímž se vytvoří efekt bublinek a zabrání se vymývání
- Navrženo pro rychlou a snadnou instalaci
- Vyrobeno z polyetylenového materiálu odolného proti UV záření

### Modely

- PC-DIFFUSER: Černý



PC-DIFFUSER