
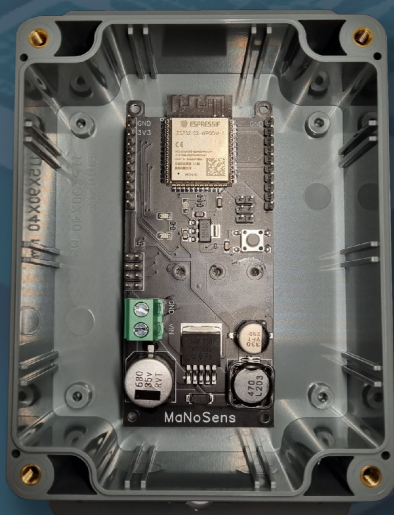
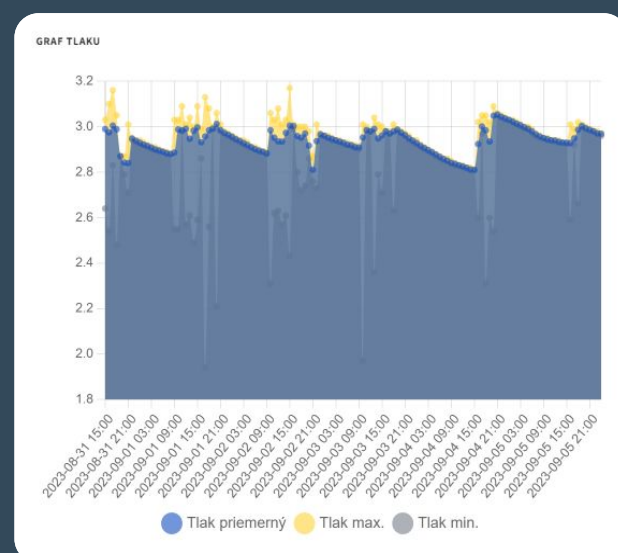



Zariadenie pre vzdialene riadenie

Váš predajca

- Jednoduché pripojenie
- Ovládanie frekvenčného meniča cez internet
- Přehľadné grafy histórie frekvenčného meniča

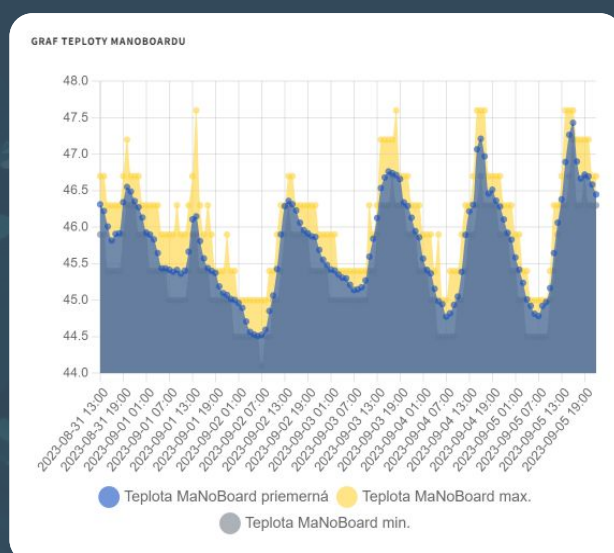

Ethernet

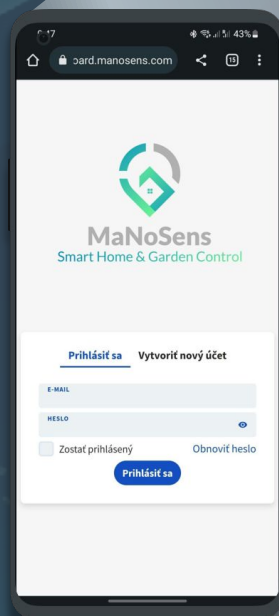



- Zariadenie pripojené do internetu prostredníctvom Wi-Fi alebo Ethernetu
- Napájané priamo z frekvenčného meniča, nie je potrebné externé napájanie
- Inicializácia cez webové rozhranie (potrebné zariadenie s Wi-Fi, napr. mobilný telefón, notebook, ...)
- Cez webový portál je možné ovládať neobmedzený počet zariadení
- Možnosť notifikácií prekročených parametrov na zadaný e-mail
- Podporované meniče (GD10, SD10, SD11, SD200, GD200)
- Vysoká miera zabezpečenia – komunikácia je šifrovaná
- Možnosť vzdialeného prístupu pre servisné organizácie
- História nameraných hodnôt – štatistiky, grafy
- Odolné prevedenie IP65 vhodné aj pre inštaláciu v exteriéri (možnosť dodať až IP67)
- Štandardne možnosť inštalovať až 200m od frekvenčného meniča (po dohode je možné aj viac)
- V zarušenom prostredí je možné využiť tienenie prepojovacieho kábla
- Vzdialené aktualizácie ZPVR (pridávanie nových funkcií)



Dokumentácia

Video návod

