

# Automatické zahradní ovládání SOLEM

## Automatický zavlažovací systém

Ovládání automatické závlahy soukromých zahrad,  
veřejných i sportovních ploch.

### BL-IS 2/4/6



### BL-IS 9/12




doplněk




doplněk



### BL-IP 1

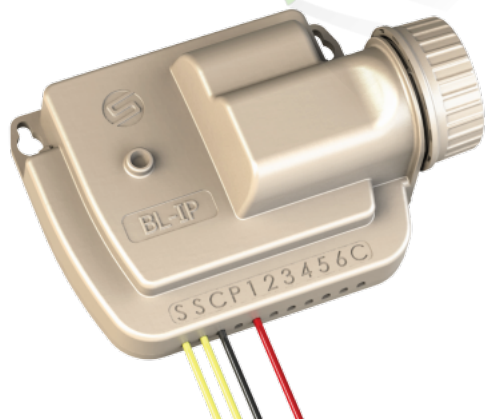

### BL-IP 2/4/6

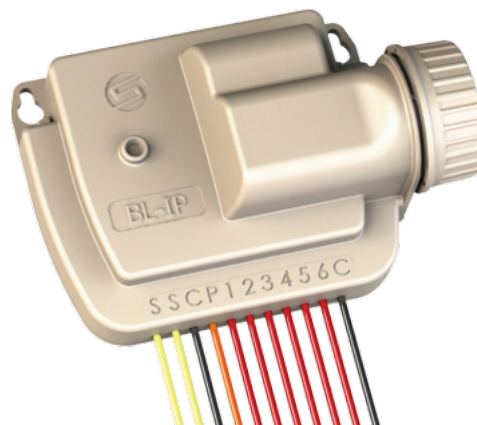

doplněk

# BL-IS

## Vlastnosti:

- . Bluetooth low Energy komunikace
- . Funkce automatického spuštění a ukončení programu
- . LED indikátor znázorňující aktuální stav jednotky
- . Interiérové provedení, externí transformátor (230V/24V) součástí dodávky
- . Blokovaná svorkovnice s oddělenými výstupy
- . I v případě výpadku napájení v délce až 5 hodin je udržován aktuální čas. Naprogramovaná data budou také zachována při výpadku napájení až 5 hodin.

## Elektrické specifikace:

- . Střídavé napětí
- . Vstupní napětí: 230V-50Hz
- . Výstupní napětí: 24V-50Hz
- . Maximální proud 0,75A na výstupu (18VA)
- . Možnost spuštění jednoho 24V elmag. ventilu plus hlavního ventilu (nebo relé čerpadla)
- . Ochrana přepětí až 4kV na vstupu i na všech výstupech

## 2/4/6

### Specifikace:

- . 2,4 a 6-ti sekční modely
- . Výstup na hlavní ventil
- . Možnost připojení čidla srážek
- . Dosah Bluetooth: cca 10m

### Rozměry:

- . Šířka: 11 cm
- . Výška: 14,5 cm
- . Hloubka: 3,6 cm

### Modely:

- . BL-IS2: 2 sekce
- . BL-IS4: 4 sekce
- . BL-IS6: 6 sekcí

## 9/12

### Specifikace:

- . 9, 12-ti sekční modely
- . Výstup na hlavní ventil
- . Možnost připojení čidla srážek
- . Dosah Bluetooth: cca 10m

### Rozměry:

- . Šířka: 16 cm
- . Výška: 14,5 cm
- . Hloubka: 3,6 cm

### Modely:

- . BL-IS9: 9 sekcí
- . BL-IS12: 12 sekcí

## BL-IP 1/2/4/6

## Vlastnosti:

- . Bluetooth low Energy komunikace
- . Není nutné napojení na 230V, pracuje s alkalickou 9V baterií typu 6Am6 (mezinárodní standard) nebo 6LR61 (Evropský standard), baterie není součástí dodávky
- . Krytí IP68: 100% vodotěsná, možnost úplného ponoření
- . Možnost umístění v interiéru i exteriéru, nebo v šachtici u elmag. ventilů
- . Funkce automatického spuštění a ukončení programu
- . Vestavěná paměť uchová naprogramovaná data v případě výpadku napájení.

## Specifikace:

- . 1, 2, 4 a 6-ti sekční modely
- . Výstup na hlavní ventil (kromě modelu BL-IP1)
- . Možnost připojení čidla srážek
- . Dosah Bluetooth: cca 10m

## Elektrické specifikace:

- . Pracuje s 9V DC cívkami elmag. sekčních i hlavního ventilu
- . Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a cívkou při použití vodiče o průřezu 1,5mm<sup>2</sup>: 30m

## Rozměry:

- . Šířka: 14 cm
- . Výška: 5,5 cm
- . Hloubka: 9 cm

## Modely:

- . BL-IP1: 1 sekce
- . BL-IP2: 2 sekce
- . BL-IP4: 4 sekce
- . BL-IP6: 6 sekcí