

XF Series Blank Tubing potrubí bez kapkovačů

Vlastnosti

- Vyšší flexibilita pro jednoduchou instalaci a úsporu času
- Potrubí bez kapkovačů, hnědá barva je vhodná do přírody a splývá s barvou mulče.
- Kompatibilní s XF Dripline kapkovacím potrubím (vnitřní průměr 13,6mm x vnější průměr 16,1 mm).
- Pracuje s Rain Bird tvarovkami Easy Fit, XF Dripline nástrčnými tvarovkami a LOCK svěrnými tvarovkami

Specifikace

- Vnější průměr: 16,1mm
- Vnitřní průměr: 13,6 mm
- Tloušťka stěny: 1,2 mm

Modely

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku.

- DBL100: Neperforované potrubí černé, 100m délka
- XFD1600: Neperforované potrubí hnědé 100 m délka



XF SERIE: hnědé potrubí bez kapkovačů



DBL: černé potrubí bez kapkovačů

XF potrubí bez kapkovačů Tlakové ztráty v potrubí

Vnější průměr: 16,1mm, Vnitřní průměr: 13,6mm

| Průtok l/h | Rychlost m/s | Tlaková ztráta bar |
|------------|--------------|--------------------|
| 113,56 | 0,21 | 0,06 |
| 227,12 | 0,43 | 0,22 |
| 340,69 | 0,64 | 0,46 |
| 454,25 | 0,85 | 0,79 |
| 567,81 | 1,07 | 1,20 |
| 681,37 | 1,28 | 1,68 |
| 794,94 | 1,49 | 2,23 |
| 908,50 | 1,71 | 2,86 |
| 1022,06 | 1,92 | 3,56 |
| 1135,62 | 2,13 | 4,32 |
| 1249,19 | 2,35 | 5,16 |
| 1362,75 | 2,56 | 6,06 |

ztráta v barech na 100m (bar/100m)

Poznámka: použití potrubí pro průtoky v tmavě šedé zóně tabulky se nedoporučuje, protože rychlost překračuje 1,5m/s

1/4" (6 mm) Kapkovací Potrubí Dripline

Rain Bird 1/4" (6 mm) Dripline flexibilní kapkovací potrubí je nejhodnějším řešením pro závlahu malých ploch, jako jsou například pěstitelské boxy, kontejnerové zahrady, smyčky kolem stromů, zeleninové zahrady a keře

Vlastnosti

- Flexibilní potrubí se snadno používá a usnadňuje tak zalévání květináčů a kontejnerových zahrad
 - Brání zanášení kapkovačů díky vestavěné filtraci a dvěma výstupním otvorům umístěným 180 stupňů od sebe
- Hnědé potrubí doplňuje řadu kapkovacího potrubí Rain Bird XF Dripline
- Spojování pomocí Rain Bird 1/4" (6mm) nástrčných fitinek

Provozní parametry

- 0,7 až 2,7 barů
- Průtok při 2,0 barech: 3,0 l/hod
- Požadovaná filtrace: 75 mikronů

Specifikace

- Vnější průměr: 6 mm
- Vnitřní průměr: 4 mm
- Tloušťka stěny: 1 mm
- Spon kapkovačů: 15 cm a 30 cm
- Délka: cívky 30 m



LDQ-08-06-100


Modely

- LDQ0806100 • LDQ0812100

Parametry průtoku

| Model | Průtok při 2,0 barech l/h | Spon kapkovačů cm | Délka cívky m |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| LDQ0806100 | 3,0 | 15 | 30 |
| LDQ0812100 | 3,0 | 30 | 30 |

1/4" (6 mm) Parametry průtoku v závislosti na tlaku

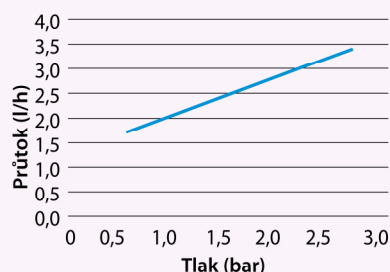

Maximální délka (m)

| Spon kapkovačů | Maximální délka |
|----------------|-----------------|
| 15 cm | 5,8 m |
| 30 cm | 10 m |