



BATERIOVÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA NA KOHOUTEK

**TAP CLICK PLUS (programování
pouze na jednotce)**
**TAP CLICK BT (plus ovládání přes
mobil pomocí BT)**

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Bateriová ovládací jednotka pro systémy mikrozávlah (kapková zálaha)
- Vícefunkční programovací tlačítko
- Počet sekcí: 1
- Vstupní závit na kohoutek: 1" vnitřní, redukce 3/4" vnitřní
- Výstupní závit: 3/4" vnější
- Napájení: 2x AAA alkalická baterie 1,5V
- ABS pouzdro
- Pouzdro na baterie těsněno O-kroužkem
- Membránový el. ventil
- Pracovní tlak vody: 1 až 5 barů
- Průtok: 5 až 35l/min

UPOZORNĚNÍ:

- Baterie vložte do jednotky vždy před instalací jednotky na kohoutek, protože baterie uzavřou průtok vody jednotkou.
- Slabé baterie: jakmile úroveň nabití baterií poklesne pod bezpečnou úroveň, jednotka automaticky ventil zavře a dioda OFF začne červeně blikat. Pro výměnu baterií postupujte dle pokynů v tomto návodu.
- Určeno pouze na studenou vodu.
- Nevystavujte jednotku mrazu.
- Přes zimu jednotku sundejte z kohoutku a uschovejte ji v suchém prostředí.
- Vyměňte vždy obě baterie najednou.

INSTALACE BATERIÍ:

Upozornění: baterie vložte do jednotky vždy před vlastní instalací jednotky na kohoutek, protože baterie uzavřou průtok vody jednotkou.

Obrázky 1, 2, 3: odšroubujte přední část jednotky a sundejte z její zadní části kryt baterií. Ujistěte se, že je pouzdro čisté.

Osadte baterie do pouzdra, řiďte se orientací polaritě baterií dle obrázku v pouzdu.


Osadte zpět kryt pouzdra baterií, ujistěte se, že těsnění dobře doléhá a našroubujte přední část jednotky zpět do správné pozice.

INSTALACE JEDNOTKY:

Našroubujte jednotku na kohoutek pomocí horní matice 1" resp. 3/4".

PRVNÍ PROGRAMOVÁNÍ (obrázek 4):

Klikněte na programovací tlačítko (kapka), LED dioda problikne rychle zeleně, pak se na 3 vteřiny rozsvítí červeně. Zatímco dioda svítí červeně, klikněte na tlačítko podruhé – můžete začít programovat.

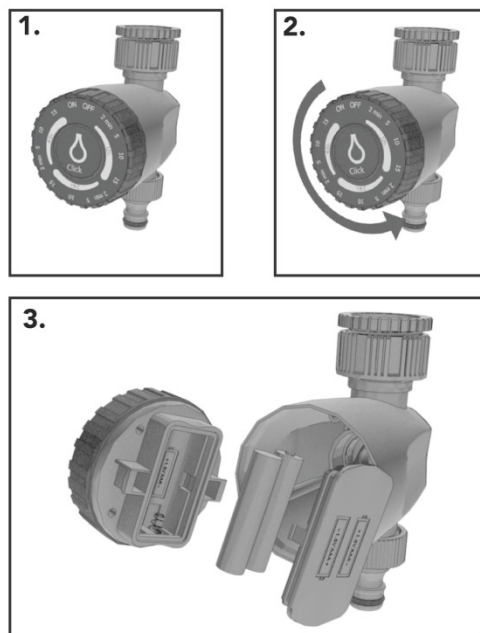

Klikněte na programovací tlačítko opakovaně tak, abyste navolili požadovaný program – Modrá LED dioda ukazuje vybranou pozici.

Máte výběr z programů:

Jednou za 12 hodin, za 24 hodin, nebo za 48 hodin.

Doba závlahy 2, 5, 10, nebo 15 minut.

První spuštění závlahy:

Model CLICK PLUS: možnost nastavení prodlevy prvního spuštění za 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 hodin

Model CLICK BT: na jednotce není možno nastavit dobu prvního startu, pouze v mobilní aplikaci. Bez nastavení započne první závlaha ihned po naprogramování.

Pro zobrazení navoleného programu stiskněte programovací tlačítko 1x.

PŘÍKLAD (model CLICK BT):

pokud kliknete na programovací tlačítko 11x, LED dioda svítí viz obrázek 4, navolili jste režim závlahy 1x za 48 hodin po dobu 10 minut.

První start závlahy proběhne nyní a další cyklus za 48 hodin.

NÁSLEDNÉ PROGRAMOVÁNÍ:


Stisknete-li programovací tlačítko 1x, problikne LED dioda postupně na jednotlivých pozicích až k naprogramovanému režimu. Druhým stisknutím tlačítka můžete začít změnu programování.

Pro ukončení programování a ukončení závlahového cyklu stiskněte programovací tlačítko opakovaně dokud se nerozsvítí LED dioda červeně.

MANUÁLNÍ SPUŠTĚNÍ:

Stiskněte a držte programovací tlačítko po dobu 5 vteřin, dokud se nerozsvítí LED dioda zeleně. Po dobu manuálního spuštění bude dioda blikat.

Pro ukončení manuálního spuštění stiskněte 1x programovací tlačítko.

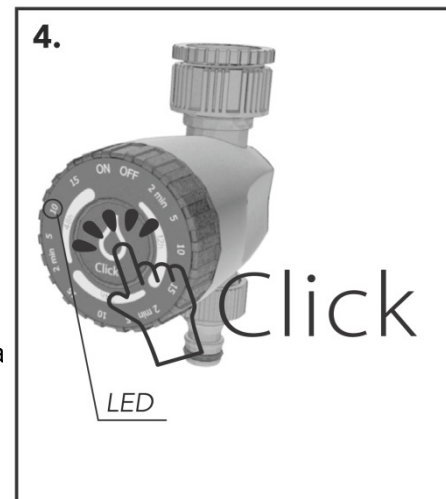

APLIKACE RAIN CLICK (pouze model TAP CLICK BT):

Stáhněte si do svého mobilního zařízení bezplatnou aplikaci RAIN CLICK.

KROK 1


Stiskněte na jednotce 1x programovací tlačítko, čímž aktivujete Bluetooth signál v jednotce. Signál zůstane aktivní po dobu 3 minut. Otevřete si aplikaci Rain Click a počkejte, až se Vám objeví na obrazovce text viz obrázek fig.2

KROK 2

Navolte si požadovaný program opakovaným ťuknutím na obrázek programovacího tlačítka, navolte první startovací čas a přeneste data do jednotky kliknutím na symbol Bluetooth.

KROK 3

Po cca 3 minutách bez aktivity přestane jednotka vysílat BT signál. Pro obnovení BT komunikace klikněte 1x na programovací tlačítko na ovládací jednotce a následně přidržte tlačítko na obrázku v aplikaci po dobu 3 vteřin. Tímto způsobem se Vaše mobilní zařízení s jednotkou opět spojí.

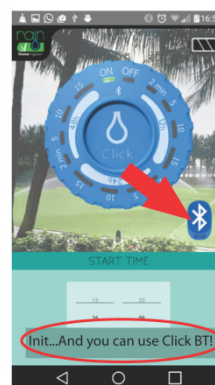

[fig. 2]



[fig. 3]